


# CONODUO

- Design épuré, linéaire
- Clapet de trop-plein et cache-bonde émaillé, assorti au design de la baignoire
- Le bain à deux : deux dossierets inclinés identiques et bonde centrale
- Modèle rectangulaire classique
- Fabriqué en acier émaillé KALDEWEI
- Design Sottsass Associati
- à combiner avec les vasques CONO (voir page 308) et les receveurs CONOFLAT (voir page 184)




Photo d'exemple

Lors de la commande d'une baignoire avec trous pour poignée d'un seul côté, veuillez commander la variante xxxx**1011**xxxx.

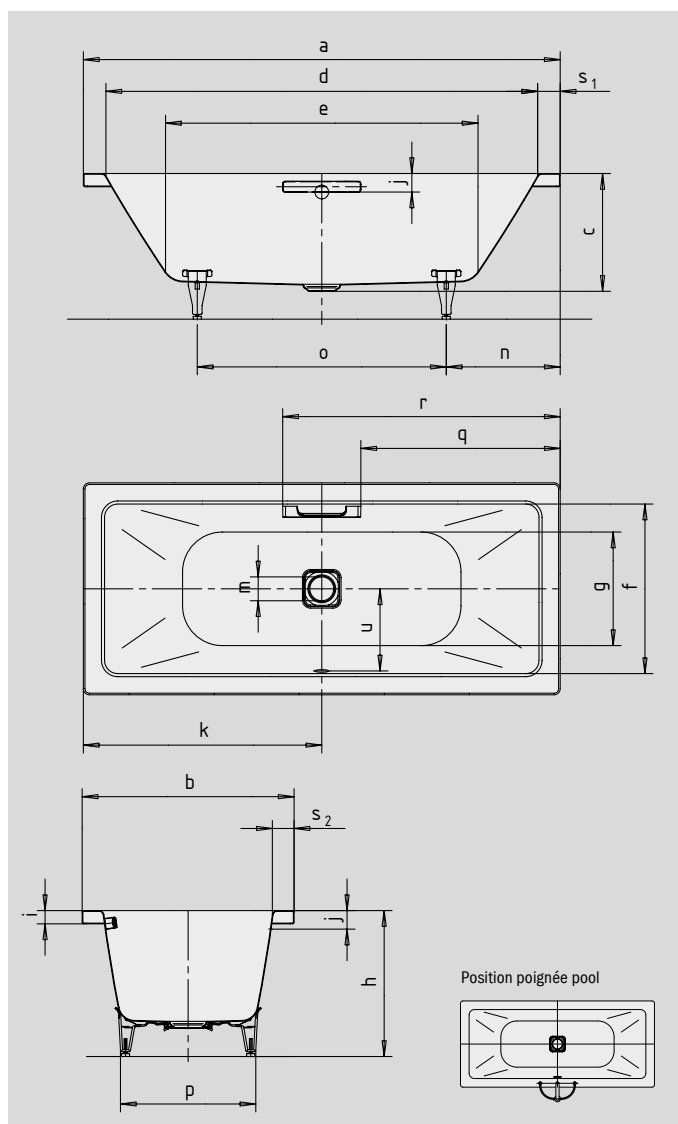

POIGNÉE LA NOBLESSE DU PURISME



SKIN TOUCH

SOUND WAVE

COMFORT SELECT

N° du modèle		732	733
Longueur extérieure	a	1700	1800 mm
Largeur extérieure	b	750	800 mm
Profondeur	c	445	445 mm
Longueur intérieure (haut)	d	1540	1640 mm
<b>Longueur intérieure (bas)</b>	<b>e</b>	<b>1080</b>	<b>1180 mm</b>
Largeur intérieure (haut)	f	590	640 mm
Largeur intérieure (bas)	g	470	520 mm
Hauteur, pieds compris	h	565-600	555-590 mm
Hauteur du rebord	i	50	50 mm
Distance arête supérieure/centre du trop-plein	j	70	70 mm
Distance bord/centre de la bonde	k	850	900 mm
Diamètre trop-plein	l	52	52 mm
Diamètre bonde	m	90	90 mm
Distance côté pieds bord/milieu du pied	n	555	555 mm
Écartement des pieds	o	590	690 mm
Largeur max. pied à pied	p	445	515 mm
Distance bord/début de poignée	q	702,5	752,5 mm
Distance bord/extrémité de poignée	r	997,5	1047,5 mm
Largeur du rebord (côté pieds, grand côté)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub>	80; 80	80; 80 mm
Distance centre de la bonde/centre du trop-plein	u	285	310 mm
Volume utile** en litres		122	159
Poids de la baignoire émaillée en kg		52	57
Émaillage antidérapant partiel		356 x 356	404 x 404 mm
Émaillage antidérapant complet		788 x 356	884 x 404 mm

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. Photo d'exemple.  
\*\* Volume utile = volume total moins environ 70 l.

**KALDEWEI**