

CONOFLAT

- Design limpide, épuré
- Confort maximum grâce au couvercle de bonde plat, émaillé, inséré à fleur dans le plan de douche
- Pour l'installation de ce receveur façon «douche à l'italienne», voir page 269
- Fabriqué en acier émaillé KALDEWEI
- Le complément idéal de votre baignoire CONODUO et de votre vasque CONO
- Design Sottsass Associati
- Débit de vidange KA 120 : 0,85 l/s
- Débit de vidange KA 120 vertical : 1,4 l/s

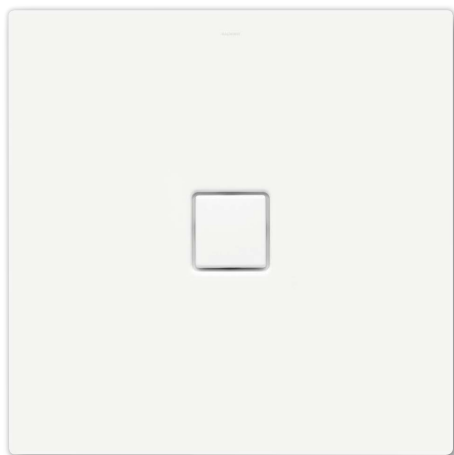


Photo d'exemple


| | Hauteur totale avec siphon | Hauteur totale bonde |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| KA 120 | 107 | 83 |
| KA 120 vertical | 49 | 83 |

Voir page 269.

Mod. 1200 x 1200



pour KA 120 vertical



Mod. 1000 x 1200 avec support polystyrène




pour KA 120 vertical



Antidérapant partiel



Antidérapant complet



SECURE⁺

| N° du modèle | | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Longueur extérieure | a | 900 | 1000 | 750 | 800 | 900 | 1000 mm |
| Largeur extérieure | b | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 mm |
| Hauteur avec siphon | g | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 mm |
| Hauteur du rebord | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Diamètre bonde | m | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 mm |
| Hauteur de raccordement siphon | l | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 mm |
| Hauteur avec support | y ₁ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 mm |
| Poids du receveur de douche émaillé en kg | | 35 | 38 | 30 | 35 | 37 | 41 |
| Émaillage antidérapant partiel | | 492 x 492 | 588 x 588 | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 | 588 x 588 mm |
| Émaillage antidérapant complet | | 836 x 1412 | 932 x 1412 | 692 x 1556 | 740 x 1556 | 836 x 1556 | 932 x 1556 mm |
| SECURE PLUS | | surface entière | surface entière | surface entière | surface entière | surface entière | surface entière |



Le centre de contrôle technique TÜV Rheinland atteste que l'émaillage antidérapant partiel, l'émaillage antidérapant complet et SECURE PLUS de KALDEWEI possèdent les propriétés suivantes :

- utilisation en zone mouillée parcourue pieds nus (DIN 51097) : groupe B
- propriétés antidérapantes dans les locaux et les zones de travail à risque accru de glissement (DIN 51130) : groupe R10

Tous les modèles CONOFLAT sont disponibles avec **émailage antidérapant partiel**, **émailage antidérapant complet** et **SECURE PLUS**.

Le CONOFLAT, modèle 790 avec émailage antidérapant complet, est conforme à la norme sans barrières 18040-2.